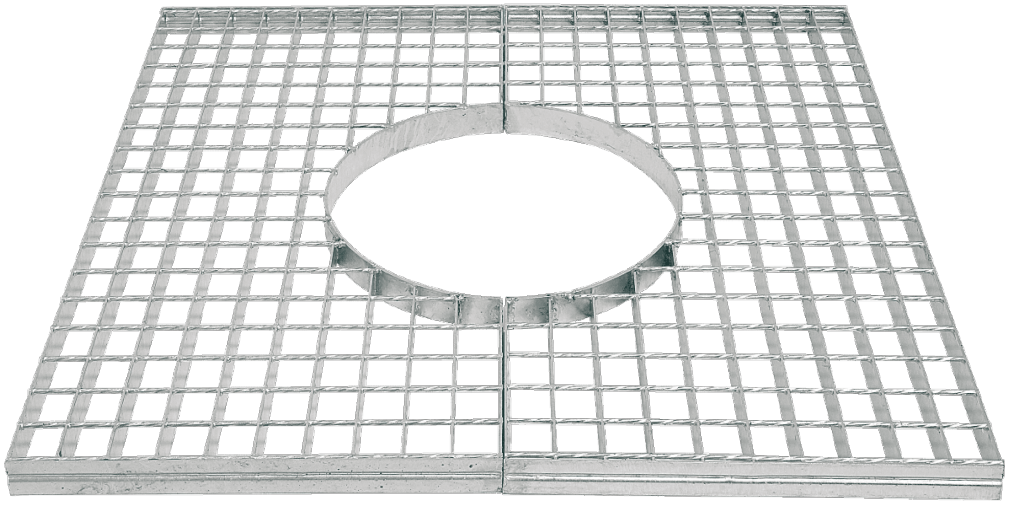


A83


Escocell

Rel

Marc angular
L45

Escocell RELIGA, mides totals (llarg x ample x Ø) 765x765xØ300 mm, fabricat en 2 parts amb malla electrosoldada de 34x38 mm, entre eixos, platina portant de 30x2 mm, separador quadrat de 4 mm interior girat, acabat galvanitzat en calent. Recolzat sobre superfície preparada.

Acer amb un tractament de galvanitzat en calent per protegir-lo de la corrosió. El nostre procés de galvanitzat es realitza complint la norma UNE EN ISO 1461:2009 i consisteix en la immersió en un creuer de zinc fonent a 450º, procés durant el qual es produeix una reacció entre el zinc i l'acer que resulta en diferents capes d'aliatge entre ambdós metalls, finalitzant en un recobriment extern de zinc en estat pur. Per assegurar una correcta aplicació del procés, és imprescindible sotmetre les peces a un procés prèvi de desgreixat, decapat i fluxat.



Ref.	A	B	H	Ø D
A80	490	490	30	300
A81	560	560	30	300
A82	695	695	30	300
A83	765	765	30	300
A84	900	900	30	300
A85	970	970	35	300
A86	1105	1105	35	300
A87	1175	1175	35	300

V. 2025-09-16 | La millora i evolució constant dels nostres productes, pot provocar algunes modificacions en les Especificacions tècniques i característiques dels mateixos sense previ avís.

V. 2025-09-16 | La millora i evolució constant dels nostres productes, pot provocar algunes modificacions en les Especificacions tècniques i característiques dels mateixos sense previ avís.