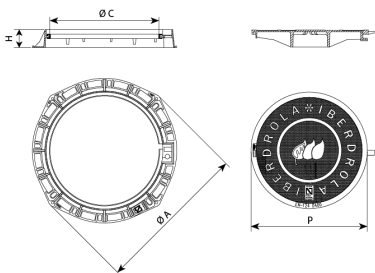

**IBM2T2**

Realitzada en fosa dúctil, en gràfic esferoïdal, segons ISO 1083 (Tipus 500-7) i norma EN 1563.

- Classe D-400 segons EN-124. Grup 4. Calçades de carreteres (incloent carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles.
- Revestiment: Pintura hidrosoluble negra, no tòxica, no inflamable i no contaminant.
- Superfície: Tapa metàl·lica amb relleu antilliscant.
- Estabilitat i insonorització: Marc proveït de junt d'insonorització en EVA que garanteix la inexistència de soroll i el desplaçament de la tapa.
- Articulació: Ròtula d'articulació flotant que garanteix facilitat d'obertura i seguretat d'exploració.
- Bloqueig de la tapa a 120 °. Seguretat: Doble tancament elàstic i tancament mitjançant clau de seguretat que garanteix el bloqueig i un perfecte assentament de la tapa amb el marc.
- Extraïble en posició vertical.
- Obra civil: Marc equipat amb orificis per ancorar a terra segons les nostres recomanacions.



| REF.   |       | ØA  | H   | ØC  | ØP  | UN. |
|--------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| IBM3T3 | D-400 | 858 | 103 | 645 | 601 | 12  |