Caucho Continuo

JCC

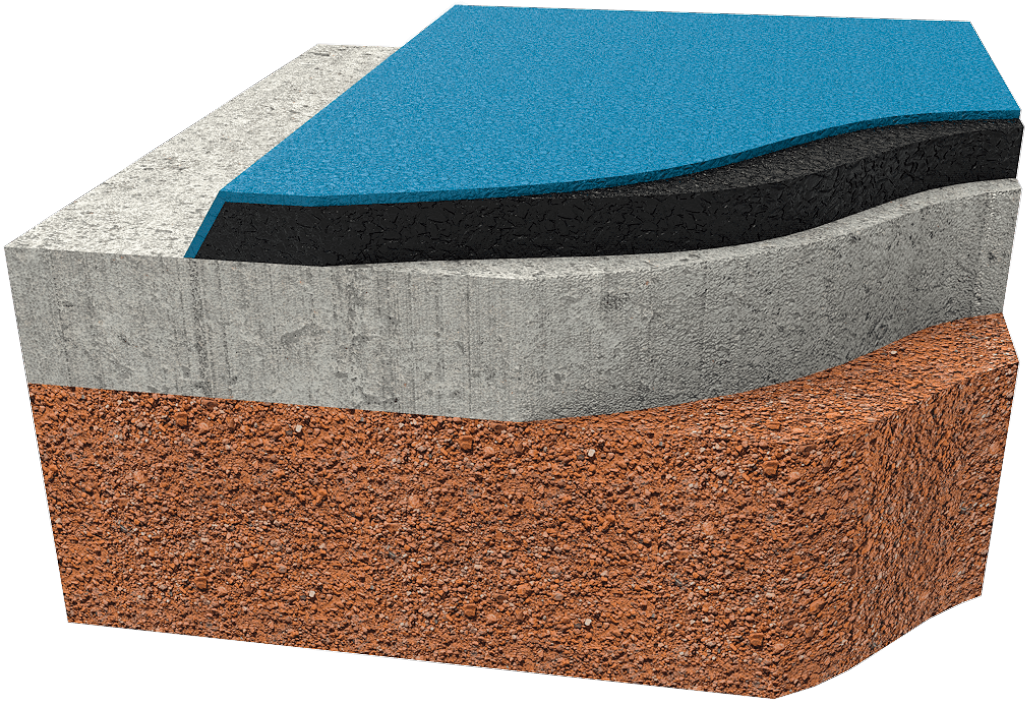

Cautxú de qualitat, antilliscant, no tòxic i ecològic, RECICLAT I RECICLABLE. Els paviments de cautxú continu es fabriquen amb materials de gran qualitat segons la normativa europea de seguretat vigent EN-1177.

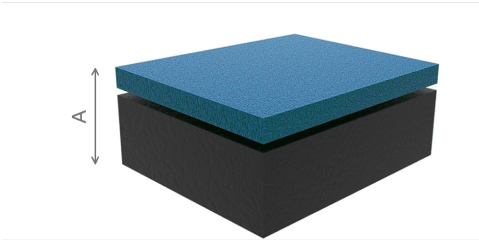

	A x B
0.90m	30mm
1.00m	40mm
1.30m	50mm
1.50m	60mm
1.60m	70mm
1.90m	90mm
2.30m	110mm
2.70m	140mm
3.00m	160mm

V. 2026-09-29 | La millora i evolució constant dels nostres productes, pot provocar algunes modificacions en les Especificacions tècniques i característiques dels mateixos sense previ avís.

+49 (0) 521 450 131-2 | mb@bas-mobiliar.de

Materials:

Col·locació

El paviment de cautxú “in situ” s'aplica directament al lloc on ha de ser instal·lat. Primerament es realitza una capa base de granulats SBR lligats amb poliuretà. Posteriorment s'hi aplica una capa superior de granulats EPDM, en diferents colors. La inexistència de juntes i la varietat de colors permeten la realització d'infinits dissenys amb dibuixos i motius personalitzats. La utilització de cautxú continu permet la creació de diversos gruixos a la mateixa zona.

EPDM Grànuls produïts per barreja de cautxú vulcanitzat a base de cautxú d'etilè propilè diè EPDM, materials de farciment minerals naturals, olis minerals parafínics, colorants, agents auxiliars de transformació i vulcanització, agent antienvelliment. Gran varietat de colors vius.

SBR Grànuls de cautxú SBR de 2-7mm produïts mecànicament a partir de pela de pneumàtic integral. El material és exempt d'impureses i partícules metàl·liques. Color: Negre

Utilització

SBR + EPDM: Ideal per a zones de jocs infantils, col·legis, escoles bressol, zones esportives, residències de gent gran i en general a qualsevol zona propensa a la caiguda de persones.

Gruix: Gruixos estàndard de 20mm a 80mm, permetent la creació de diversos gruixos a la mateixa zona.

La decoloració pot ocórrer sense afectar les característiques del sòl.(*****) Colors que necessiten resina alifàtica.

Manteniment

- **Manteniment de rutina:** La neteja del revestiment es durà a terme practicant-li una escombrada, i quan es requereixi, una neteja exhaustiva que es realitzarà amb aigua a pressió a la temperatura requerida, incloent la recollida de vidres o altres residus o substàncies contaminants a fi de mantenir el nivell de seguretat. S'aconsella fer-la un cop al mes, o incrementar-ne la freqüència en cas d'ús intensiu.
- **Manteniment correctiu:** Consistent en la reparació de zones despreses, defectuoses o desgastades per lús amb objecte de corregir defectes i restablir el nivell de seguretat. Si es detecta desgranament o despigmentació durant el manteniment de rutina, cal aplicar resina d'imprimació per segellar el terra. Es recomana una inspecció anual de comprovació dels nivells d'absorció del revestiment segons EN-1177 per a cada equipament de joc instal·lat a l'àrea

Tirafons d'ancoratge al terra no inclosos.

V. 2026-09-29 | La millora i evolució constant dels nostres productes, pot provocar algunes modificacions en les Especificacions tècniques i característiques dels mateixos sense previ avís.