
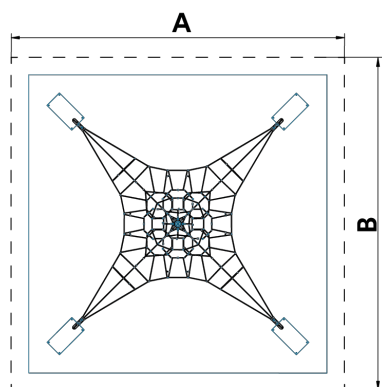
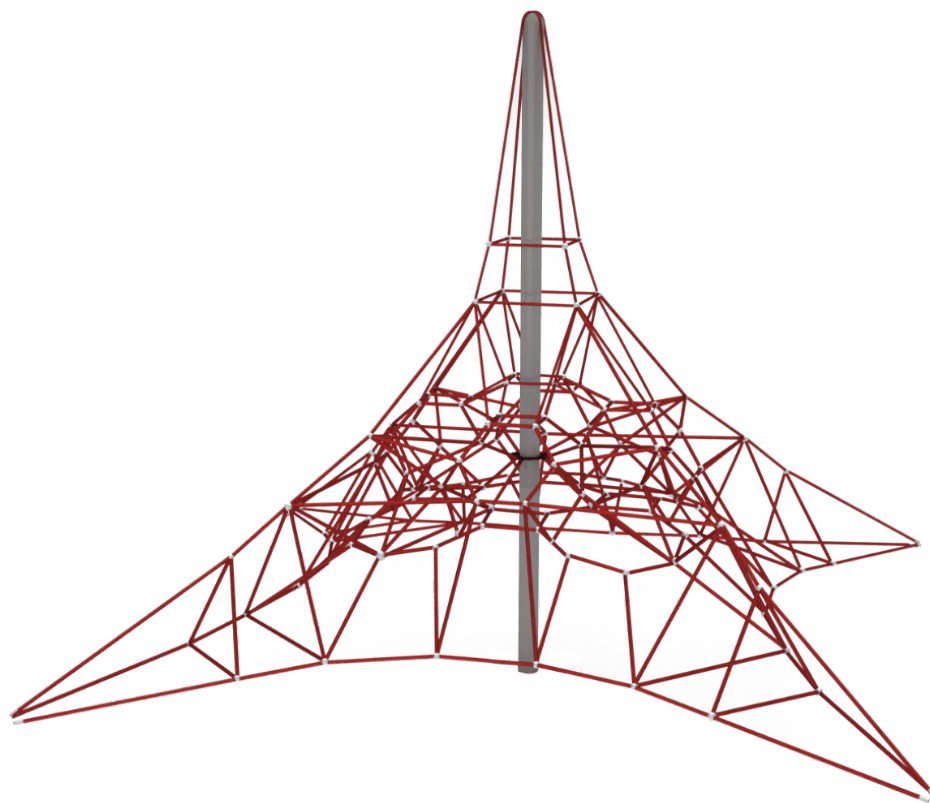




**Estructura Metall:** Els pilars són d'acer inoxidable AISI304L de Ø127x3mm i són el centre de l'estructura fonamental de les xarxes tridimensionals. La seva funció és equalitzar les oscil·lacions de la xarxa i suportar altes càrregues provinents dels diferents eixos. Ancoratges de fonamentació d'acer galvanitzat en calent grau 43A segons EN1461.

| Ref  | A x B       |  |  |  |
|------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| JR02 | 7780x7780   | 60.50m <sup>2</sup>                                                                 | 0.44m                                                                               | 6                                                                                   |
| JR04 | 9500x9500   | 90.25m <sup>2</sup>                                                                 | 0.62m                                                                               | 17                                                                                  |
| JR06 | 12240x12240 | 150m <sup>2</sup>                                                                   | 0.70m                                                                               | 36                                                                                  |
| JR08 | 13021x13021 | 170m <sup>2</sup>                                                                   | 1.25m                                                                               | 40                                                                                  |

**SB**


## Materials:

Xarxes, corda armada anti vandàlica: Ø16, 6 cables d'acer trenat, recobert de polipropilè.

Connectors de plàstic de gran durabilitat.

Cargols: Electro galvanitzats i d'acer inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304.

- Cap dels materials necessita tractament especial per a la seva eliminació.
- Si l'equip està subjecte a un us sever, s'ha d'incrementar el pla de manteniment.
- No utilitzar el producte abans de finalitzar la instal·lació/manteniment.
- Consultar les instruccions de manteniment.

Peça més gran (mm): 4000x150x150mm/ Peça més pesada (Kg): 30

ZONA D'IMPACTE: Superfície de seguretat requerida. S'aconsella el revestiment del terra segons la norma. EN1176-1:2017


Disponibilitat de recanvis: 10 anys.

Tirafons d'ancoratge al terra no inclosos.

## Funcions Lúdiques:



## Variants:



JR06