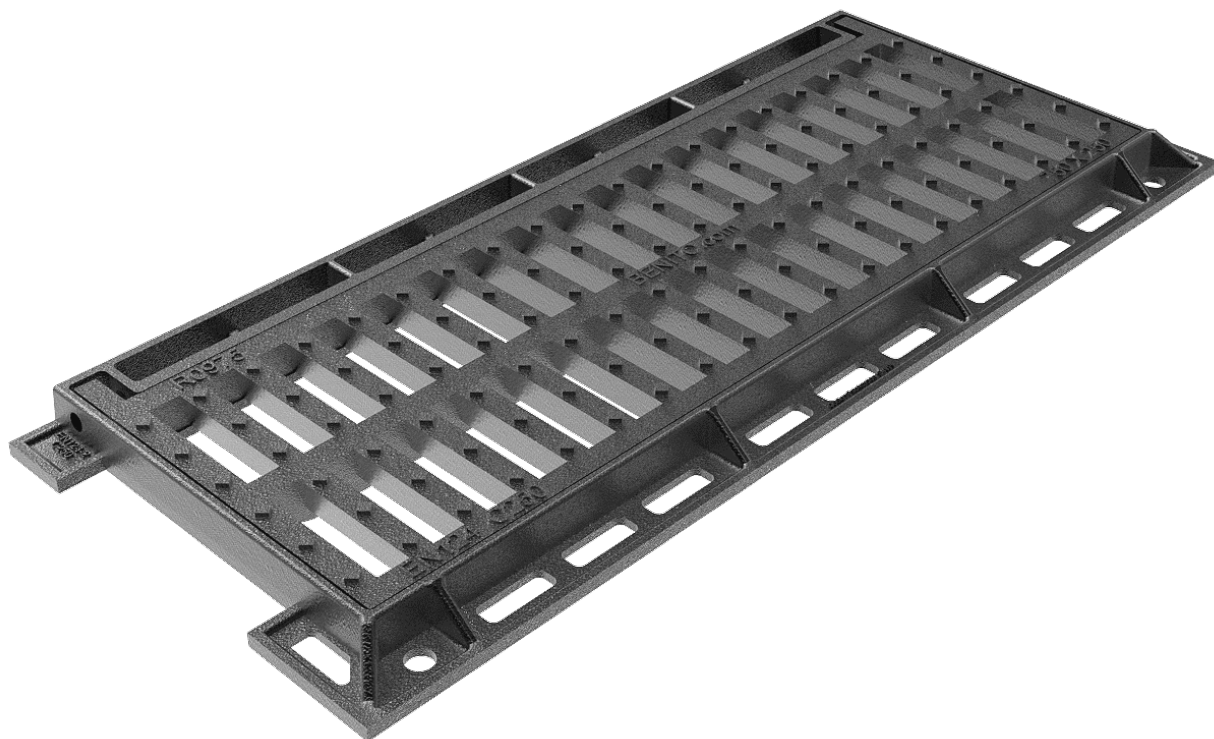


Impu està dissenyada per suportar un trànsit suau. Perfecta per instal·lar en vies amb una IMD de 500 a 1.000, especialment en vorals i cunetes.

- Realitzada en fosa dúctil, en grafit esferoïdal, segons ISO 1083 (Tipus 500-7) i norma EN 1563.
- Compleix amb la norma europea UNE EN-124.
- Articulado antirobatori.
- Canalo darrere que garanteixen una alta absorció.
- Reforç central i anti bicicleta.
- Superfície metàl·lica antilliscant.
- Revestida amb pintura negra, no tòxica, no inflamable i no contaminant

| REF.  | A   | B   | C   | D   | H  | P   | P1  | dm2  | UN. |
|-------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|------|-----|
| R0975 | 835 | 335 | 755 | 300 | 40 | 720 | 280 | 10.5 | 30  |