



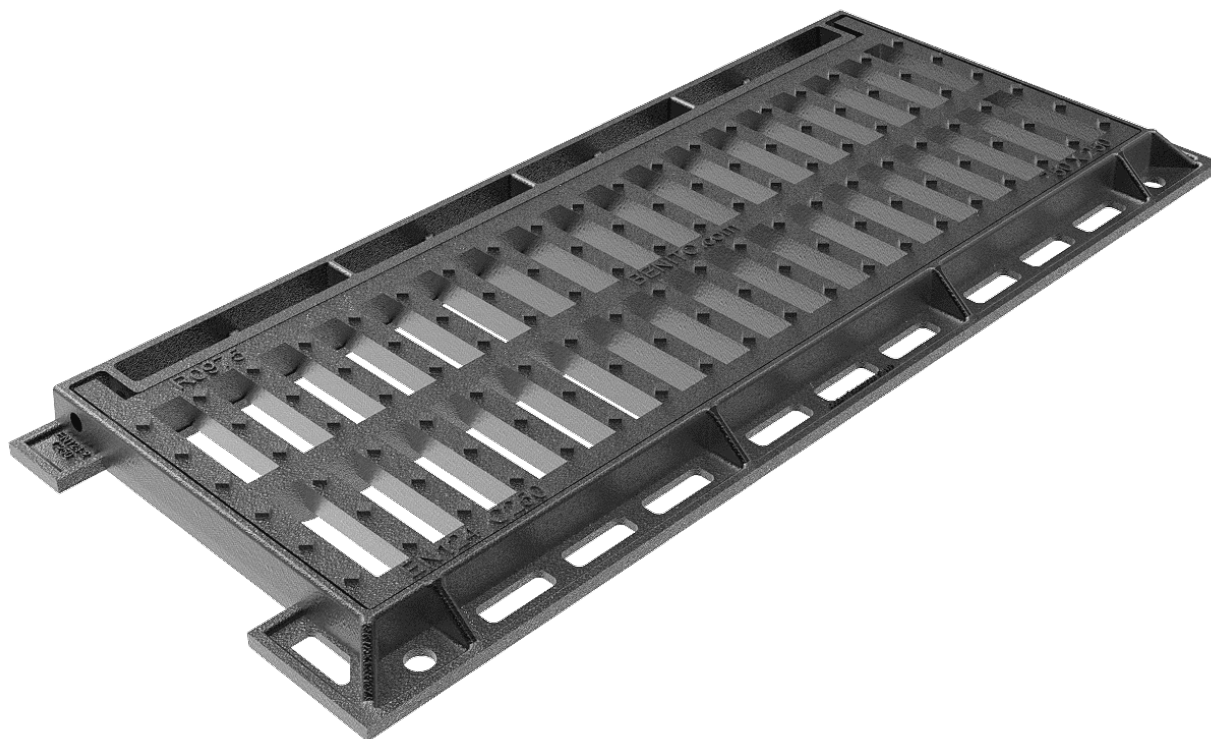

R0975



Impu D4 està dissenyada per suportar un trànsit intens. Perfecta per instal·lar en vies amb una IMD de 1.000-20.000, especialment calçades de carreteres (incloent-hi carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles.

- Realitzada en fosa dúctil, en grafit esferoïdal, segons ISO 1083 (Tipus 500-7) i norma EN 1563.
- Compleix la norma europea UNE EN-124.
- Articulada antirobatori.
- Canaló del darrere que garanteixen una alta absorció.
- Reforç central i antibicicleta.
- Superfície metàl·lica antilliscant.
- Revestida amb pintura negra, no tòxica, no inflamable i no contaminant

REF.	A	B	C	D	H	P	P1	dm2	UN.
R0975D4	835	335	760	290	55	720	215	10.5	-