


T2056FRH



Tapa + Marc amb formigó

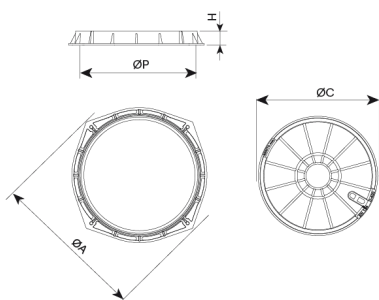

HRM D4 està dissenyada per suportar un trànsit suau. Perfecta per instal·lar en vies amb una IMD de 500 a 1.000, especialment calçades de carreteres (incloent carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles.

- Realitzada en fosa dúctil, en grafit esferoïdal, segons ISO 1083 (Tipus 500-7) i norma EN 1563.
- Compleix amb la norma europea UNE EN-124.
- Marc equipat amb orificis per ancorar a terra.
- Inclou junta d'insonorització. Revestida amb pintura negra, no tòxica, no inflamable i no contaminant.

REF.		ØA	H	ØC	ØP	UN.
T2056FR	D400	810	75	645	600	10
T2056FRH	D400	810	75	645	600	10