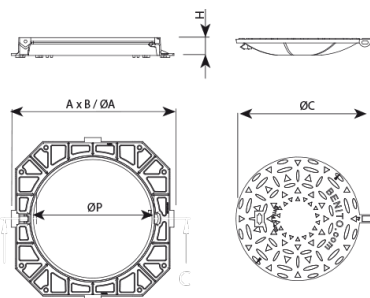

**T2063.**


**Punt està dissenyada per suportar un trànsit moderat.** Perfecta per instal·lar en vies amb una IMD de 1.000-20.000, especialment calçades de carreteres (incloent carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles.

- Realitzada en fosa dúctil, en grafit esferoïdal, segons ISO 1083 (Tipus 500-7) i norma EN 1563.
- Compleix amb la norma europea UNE EN-124.
- Ròtula d'articulació que garanteix facilitat d'obertura i seguretat d'exploració.
- Bloqueig de seguretat a 90 ° i obertura màxima a 115°.
- Inclou junta d'insonorització.
- Superfície metàl·lica antilliscant.
- Revestida amb pintura negra, no tòxica, no inflamable i no contaminant

REF.	SGS	ØA	B	H	ØC	ØP	UN.
T2063.	SGS	800	-	100	625	600	12
T2063K.	SGS	850	850	100	625	600	12