

UM314PR

Banc

Olea ReBnew

Acer corten | Producte Reciclat | Material ReBnew | 20 anys garantia | Sense manteniment

ISO 9001 | ISO 50001 | ISO 14001 | ISO 45001


Banc de disseny OLEA ReBnew, mides totals (llarg x alt x profund) 1800x710x500 mm, a fabricada amb peus tubulars d'acer corten de 50x100 mm. Perfils ReBnew (el polímer reciclat de BENITO que està produït íntegrament a partir d'envasos del contenidor groc i no requereix cap mena de manteniment) de secció 110x40x1800mm. Ecològic, prové de producte reciclat, és 100% reciclable. Cargols d'acer inoxidable. Ancoratge recomanat: Cargols de fixació al terra de M10 segons superfície i projecte. Opcional no inclòs: Bancada amb acabat imprimació epxi i pintura polièster en pols color marsó.

ReBnew: Polímer 100% reciclat, robust i durador, procedent de residus urbans, industrials i domèstics... És un material resistents a les inclemències meteorològiques, olis, àcids i aigua marina. No es desquicia ni es craqueja, tampoc es pour ni s'asseca.
Acabat superficial irregular, fa que la taula sigui extremadament duradora ja que disimula perfectament les possibles ratllades causades per accions de vandalisme. Malgrat tot, es poden reparar les ratllades de la superfície del material perquè quedi com nova.

Reparació de ratllades en ReBnew.

GUANYADOR DEL "DER BLAUE ENGEL": Producte amb baixa incidència ambiental durant el seu cicle de vida. Es concedeix als productes que compleixen amb els criteris de reducció de l'impacte ambiental en les etapes de fabricació i reciclatge, embalatge, ús, emissió, recollida i rebutjament. A més dels criteris ambientals, incorpora els de qualitat, seguretat, consum d'energia i altres. És una de les etiquetes amb més prestigi a nivell mundial.

Acer corten: El mateix material crea la pròpia protecció mitjançant l'oxidació. El procés d'oxidació passa per diferents etapes de tonalitat fins a arribar a l'aturat, que és quan obté la tonalitat final que deixa de perdre òxid i de tacar.
El procés d'oxidació i el seu to varia segons la ubicació on s'instal·li el producte i en funció dels cicles sol/pluja/vent als quals es vegi exposat.

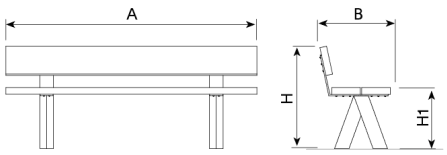

Ref.	A	B	H	H1
UM314PR	1800	500	710	440
UM314BPR	1800	390	-	440
UM314GPR	1800	610	730	450

Olea
UM314



+49 (0) 521 450 131-2 | mb@bas-mobiliar.de

V. 2026-10-23 | La millora i evolució constant dels nostres productes, pot provocar algunes modificacions en les Especificacions tècniques i característiques dels mateixos sense previ avís.

V. 2026-10-23 | La millora i evolució constant dels nostres productes, pot provocar algunes modificacions en les Especificacions tècniques i característiques dels mateixos sense previ avís.