

BAS-MOBILIAR

Multideporte TRAMEX

JMD2212TPV

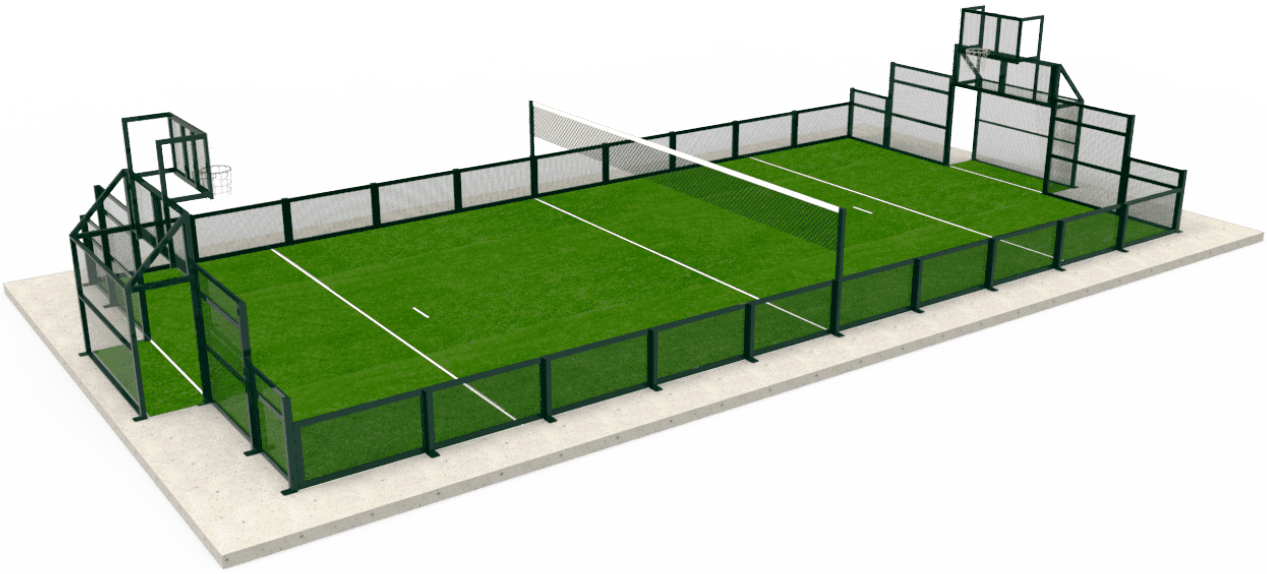

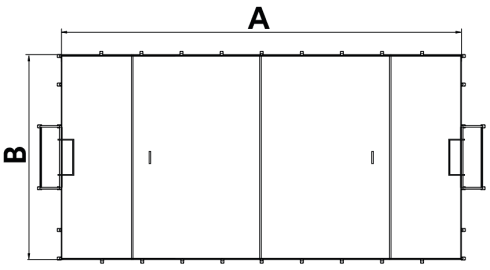

Juego al aire libre multiusos para la práctica de los siguientes deportes: fútbol, baloncesto, voleibol, balonmano, hockey…
Instalación: Acceso a pie de pista de camión 24tn. Punto de luz y agua por cuenta del cliente

Ref.	A	B
JMD2010TPV	20m	10m
JMD2212TPV	22m	12m
JMD3015TPV	30m	15m
JMD4020TPV	40m	20m

V. 2023-10-24 | La mejora y evolución constante de nuestros productos, puede provocar algunas modificaciones en las especificacions técnicas y caracteristicas de los mismos sin previo aviso.

+49 (0) 521 450 131-2 | mb@bas-mobiliar.de

Materiales:

Estructura,Metal: Estructura metálica formada por barrotes horizontales 100x20x2 y verticales de 80x80x2, valla en Tramex compuesta por módulos. Estructura pre galvanizado y lacado en polvo poliéster a 200 grados Celsius en horno.Los laterales están a 1m y los fondos a 3m. Porterías anti vandálicas de 3x2, con perfilerías de 80x80 y 40x80mm en los marcos y de 16x16, con travesaños de 45x45 en los fondos, dejando una luz de 60x12mm aprox. Por encima de las porterías se instalarán tableros de baloncesto anti vandálicos con aros macizos y redes armadas. Placas de anclaje de toda la estructura de 200x200mm y 1 cm de espesor ancladas a solera mediante tornillería expansiva tipo “hilti”. Accesos a la pista multideportiva por traseras de porterías abiertas. Color cierre: Verde RAL6005 o a elegir por el cliente. Protección de toda la tornillería con tapones de plástico e instalación de tuercas ciegas.

*Todo ello se deberá ejecutar sobre una zapata perimetral de hormigón armado ha-250cm con columnas a modo de atado de D=10mm con estribos de D=8mm, de dimensión mínima 40 cm ancho x20cm espesor en todo el perímetro salvo en porterías, donde se deberá hacer un área de ampliación.

Césped: Césped 12 mm verde.

Tipo de producción: Tufting en línea

Composición: 100% Polipropileno (PP)

Estructura: Hilo recto FIBRILADO Peso de hilo: 6600 Dtex +/- 15%

Color del hilo: Verde

Galga: 3/16

Peso del hilo: 898 g/m² +/- 15%

Altura del hilo: 12mm +/-15%

Número de puntadas /dm: 17 dm

Número de puntadas /m²: 35.700 punt/m²

Soporte de base o Backing: Polipropileno

Peso: 137 g/m² +/- 5%

Peso de recubrimiento: 500 g/m² +/- 20%

Composición del recubrimiento: Poliuretano (PU)

Permeabilidad: 4500 mm/h

Elevada duración en el tiempo gracias a la protección UV.

Suministro de arena tamizada y seca para la práctica deportiva, con una carga aproximada de 15 kg/m2. Incluye cola y rollo geotextil para la instalación del césped artificial.

Tornillería de anclaje al suelo no incluida.

Funciones Ludicas:



Variantes:



JMD2212MPV

V. 2023-10-24 | La mejora y evolución constante de nuestros productos, puede provocar algunas modificaciones en las especificacions técnicas y caracteristicas de los mismos sin previo aviso.