





Marco angular (medidas a consultar)




R0199RN4M01

Marco angular (medidas a consultar)





XR0199E02 + R0199RN4 (x2)

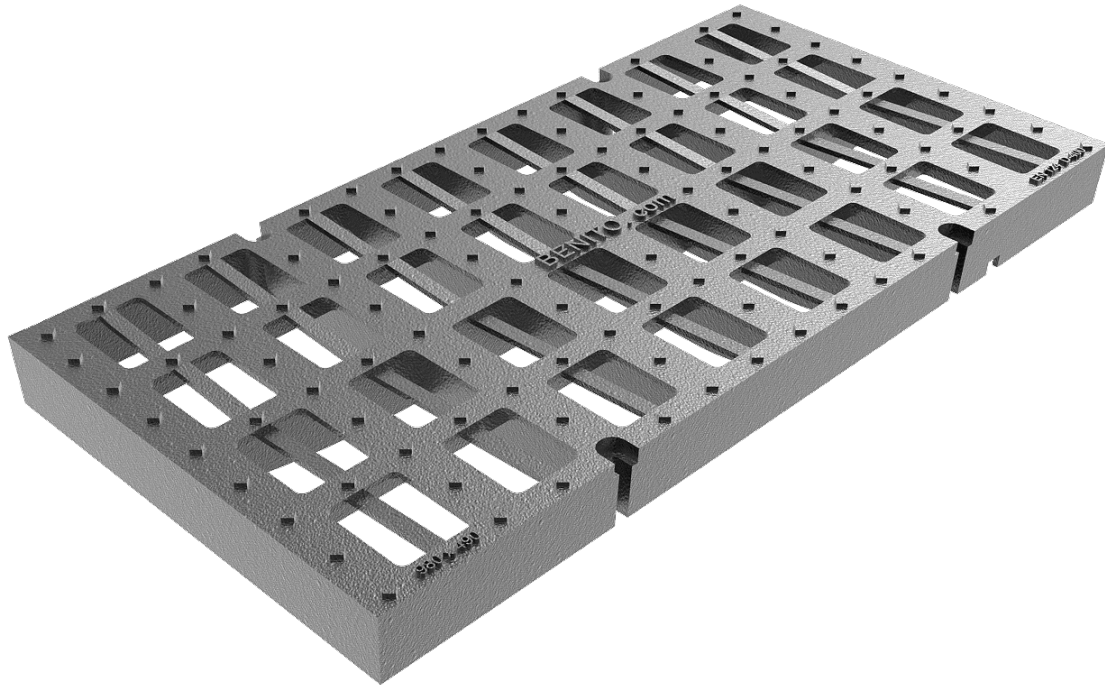

RC50



PC50T-C1



Tango D4 está diseñada para soportar un tráfico intenso. Perfecta para instalar en vías con una IMD de 1.000-20.000, especialmente calzadas de carreteras (incluyendo calles peatonales), arcenes estabilizados y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.

- Realizada en fundición dúctil, en grafito esferoidal, según ISO 1083 (Tipo 500-7) y norma EN 1563.
- Cumple con la norma europea UNE EN-124.
- Superficie metálica antideslizante.
- Revestida con pintura negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.
- Cierre mediante tornillos de seguridad.

REF.		A	B	H	dm2	UN.
R0199RN4	D400	980	490	70	16	20