



Con cierre opcional -
T2063FRNDC/L




Abierto - Cerrado

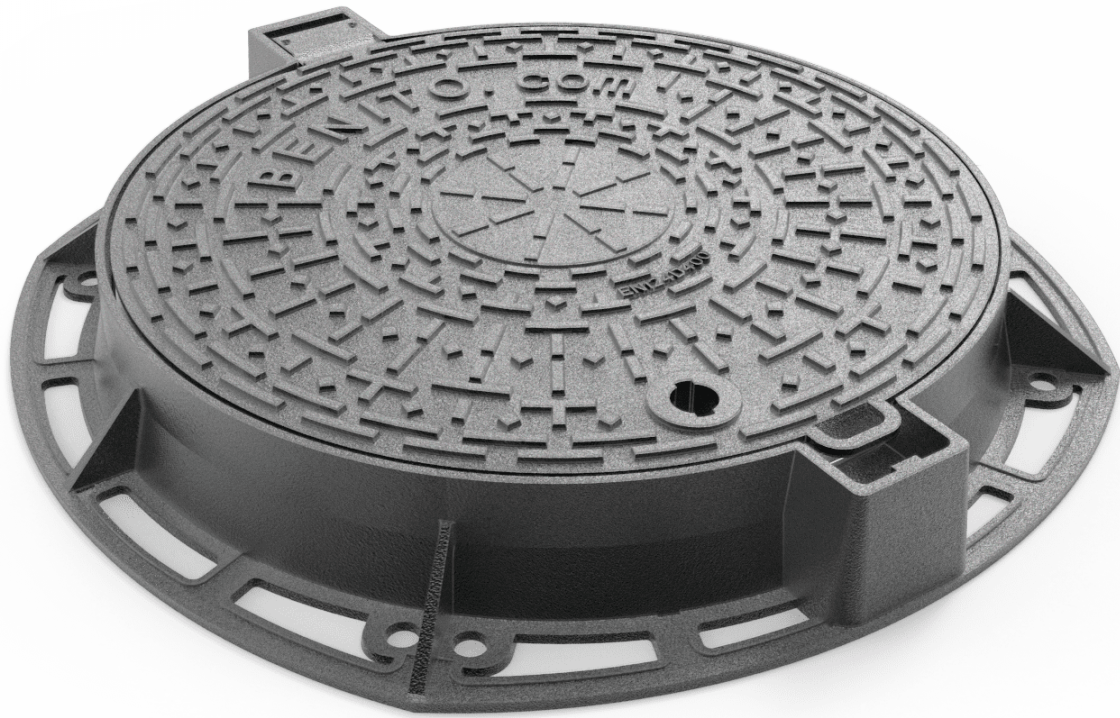

TPP73



P19M

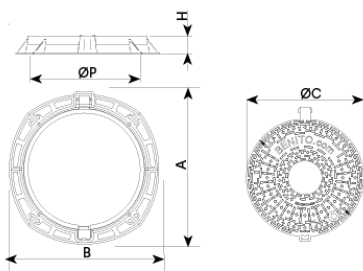

Urban está diseñada para soportar un tráfico intenso. Sistema de cierre mediante **3 pinzas**, innovador y patentado sistema para la **eliminación total de ruidos**.

Perfecta para instalar en vías con una IMD de 20.000-70.000, especialmente calzadas de carreteras (incluyendo calles peatonales), arcenes estabilizados y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.

- Realizada en fundición dúctil, en grafito esferoidal, según ISO 1083 (Tipo 500-7) y norma EN 1563.
- Cumple con la norma europea UNE EN-124.
- Rótula de articulación que garantiza facilidad de apertura y seguridad de exploración.
- Bloqueo de seguridad a 90° y apertura máxima a 115°.
- Incluye junta de insonorización.
- Superficie metálica antideslizante.
- Revestida con pintura negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.

REF.	ØA	H	ØC	ØP	UN
T2070	850	100	645	600	12