



Pista Multiesport TRAMEX

JMD2212TPV

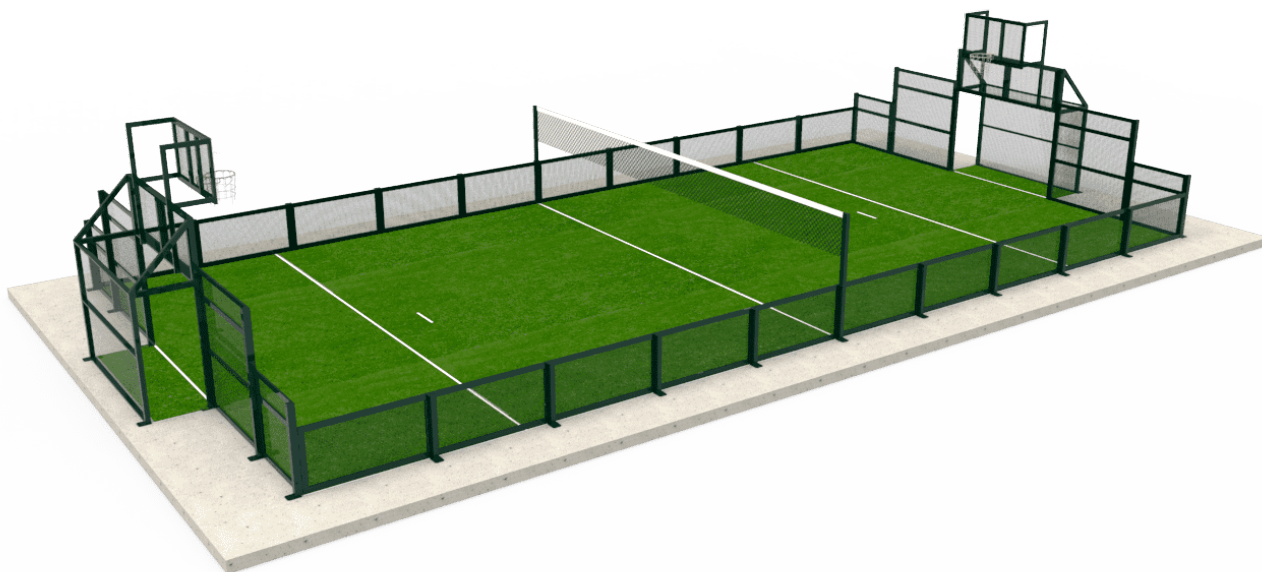

Joc al aire lliure par a la pràctica de les següents modalitats: basquet, futbol, handbol i hockey.

Estructura metàl·lica formada per barrots horitzontals de 100x20x2 i verticals de 80x80x2, valla en tramex composta per mòduls. Estructura pre galvanitzada i lacada en pols polièster a 200 graus, al forn. Els laterals estan a 1m i els extrems a 3m.

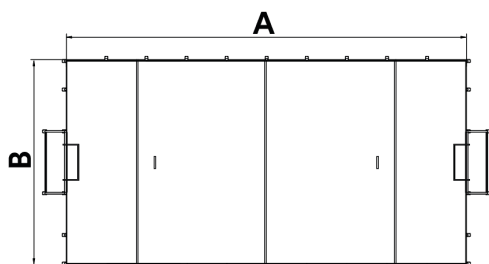

Ref.	A	B
JMD2010TPV	20m	10m
JMD2212TPV	22m	12m
JMD3015TPV	30m	15m
JMD4020TPV	40m	20m

Materials:

Porteries anti vandàliques de 3x2, amb perfilaries de 80x80 i 40x80mm en els marcs i de 16x16 amb travessers de 45x45 als extrems, deixant una llum de 60x12mm. Per damunt de les porteries s'hi instal·len taulers de basquet anti vandàlics, amb cistelles massisses i xarxes armades.

Plaques de fixació de tota la estructura de 200x200mm i 1 cm de gruix fixades a la solera mitjançant cargols tipus "hilti":

Accessos a la pista multi esportiva per les parts del darrere de les porteries.

Color tancament: verd o a escollir pel client.

Protecció de tots els cargols amb taps de plàstic i instal·lació de femelles cegues.

Tot això s'executarà sobre una llosa perimetral de formigó armat ha-250cm amb columnes a mode de lligat de D=10mm amb estreps de D=8mm, de mida mínima 40cm i ample 20cm.

Gespa de 12mm verda.

Tipus de producció: Tufting en línia.

Composició: 100% polipropilè.

Estructura: Fil recte FIBRILAT amb un pes de 6.600Dtex +/-15%

Color del fil: verd galga 3/16

Pes del fil: 898 g/m2 +/- 15%

Número de puntades: 17dm

Número de puntades 35.700 punt/m2

Soporte de base o Backing: polipropilè.

Pes: 137 g/m2 +/-5%

Composició del recobriment: Poliuretà (Pu)

Permeabilidad: 4500 mm/h

Tirafons d'ancoratge al terra no inclosos.

Funcions Lúdiques:



Variants:



JMD2212MPV