


Canal + Reixa Tango D4 dissenyada per suportar un trànsit mitjà. Perfecta per instal·lar en vies amb una IMD de 1.000-20.000, especialment Calçades de carreteres (incloent carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles.

- Realitzada en hierro
- Compleix amb la norma europea EN-1433.
- Superfície metàl·lica antilliscant.
- Revestida amb pintura negra, no tòxica, no inflamable i no contaminant.
- Opcional: Sistema de fixació entre Canal + reixa.

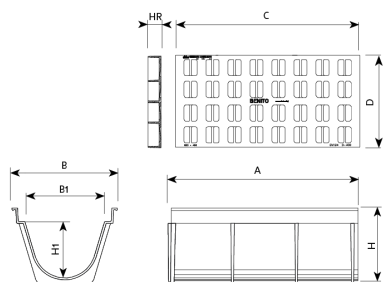

IMPORTANT:

És imprescindible anivellar les canals llarg de la instal·lació i formigonar tant la base com les parets laterals, una instal·lació defectuosa anul·la tota garantia.

REF.	A	B	B1	H	H1	C	D	dm2	UN.
RC50 D400	980	550	415	395	300	980	490	16	10